


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Бук Трехполосный**

**SPORT**  
extreme

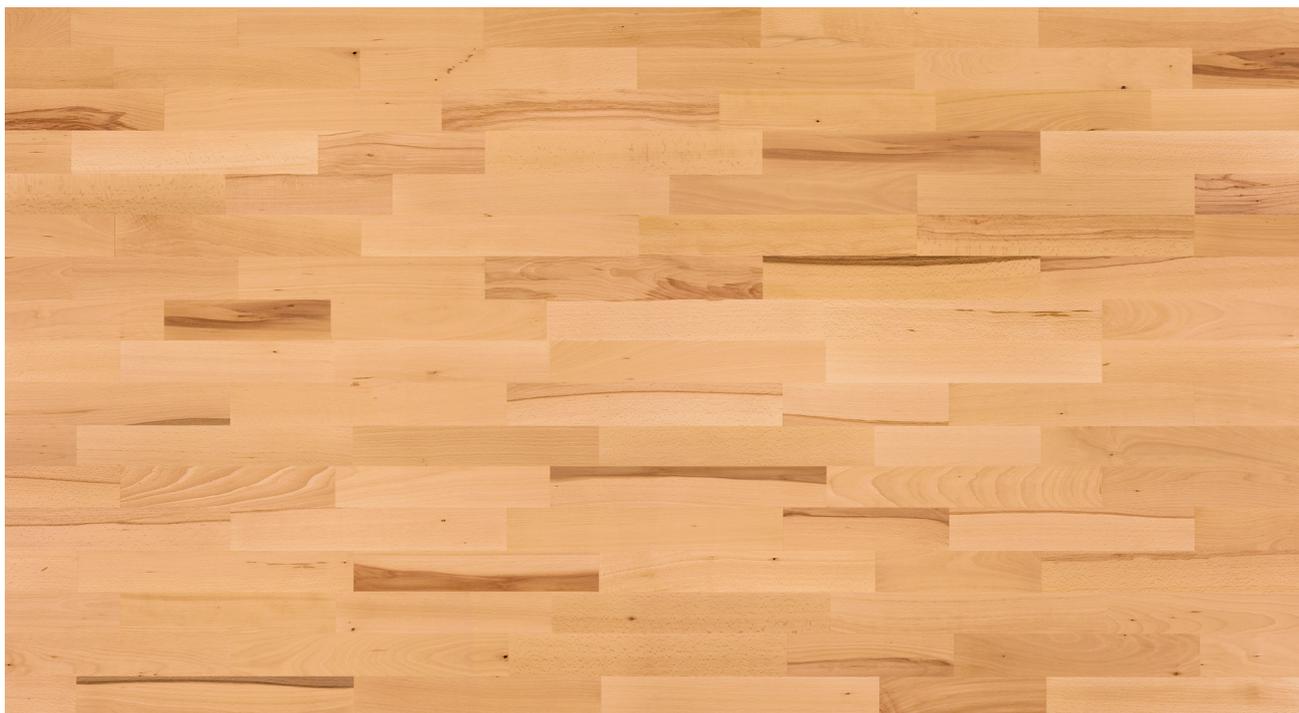

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Название поставщика: | <b>АО Барлинек</b>               |
| Артикул:             | <b>BS1-BKN3-LIF-XXX-D15207-F</b> |
| Код EAN:             | <b>5906737939819 (PL)</b>        |

**МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ**

|  |  |
|--|--|
| Конструкция доски:   | 3-слойная паркетная доска: верхний слой буковая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев  |
| Вид поверхности:   | 3-полосная доска (три полосы на поверхности доски)   |
| Обработка поверхности:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 слоев акрилового полуматового профессионального лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)</li> </ul> |
| Система соединения досок:<br>(к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов) | <p>Продольный замок „ Barclick”</p> <p>Прокладка поперечного замка - фанера</p>  |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Характеристика верхнего слоя | Прозрачный профессиональный полуматовый лак |
| Твердость:                   | Средняя твердость: 38 МПа                   |
| Огнестойкость                | Cfl-s1 трудновоспла - меняемый              |

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

| РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ      |   |
|------------------------------|---|
| Размеры отдельной доски (мм) | Допуски   |
| Толщина: <b>15</b>           | Шаг между двумя установленными досками $\leq 0,2$ мм.   |
| Длина: <b>2200</b>           | В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа.<br>Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> <li>• одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм</li> <li>• две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм</li> </ul> |
| Ширина: <b>207</b>           | +/- 0,2 мм  |

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

| ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ |               |
|-------------------------------|---------------|
| Верхний слой:                 | <b>3,2 мм</b> |
| Средний слой:                 | <b>8,2 мм</b> |
| Нижний слой:                  | <b>3,6 мм</b> |

| УПАКОВКА                     |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Количество досок в упаковке: | 7 штук x 2200 мм    |
| Упаковка:                    | 3,18 м <sup>2</sup> |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ |   |
|--|---|
| Влажность доски:                                     | 7% +/- 2%   |
| Монтаж на систему напольного обогрева:               | Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта |
| Гарантированный срок эксплуатации                    | 5 лет   |

| ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*                          |                               |
|--|-------------------------------|
| Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489 | свободный класс               |
| Классификация верхнего слоя Barlinek             | класс FAMILY                  |
| Здоровые сучки                                   | допускаются диаметром до 35мм |
| Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки     | допускаются диаметром до 25мм |
| Отверстия от сучков, зашпаклеванные              | допускаются диаметром до 15мм |
| Закорины   | Допускаются до 2 мм диаметра  |
| Цвет верхнего слоя                               | Похожий в рамках сорта        |
| сердцевинные лучи                                | допускается                   |
| Расположение волокон                             | Свободный, разнообразный      |
| сердцевинные лучи                                | допускается                   |
| Заболонь   | допускается                   |
| Зашпаклеванные трещины,                          | допускаются ширина до 3 мм    |
| Биодеградация (синевая/желтые пятна)             | Не допускаются                |

\* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.